

SJ/T 10628-9	
基本尺寸	公差值
~3	±0.16
>3~6	±0.18
>6~10	±0.20
>10~14	±0.22
>14~18	±0.24
>18~24	±0.28
>24~30	±0.32
>30~40	±0.36
>40~50	±0.40
>50~65	±0.46
>65~80	±0.50
>80~100	±0.60
>100~120	±0.70
>120~140	±0.75
>140~160	±0.85
>160~180	±0.90
>180~200	±1.00
GB/T 1804-m	
基本尺寸	公差值
0.5~6	±0.10
>6~30	±0.20
>30~120	±0.40
>120~400	±0.50
>400~1000	±0.80
GB/T 15055-c	
材料厚度	0~1
基本尺寸	公差值
0.5~3	±0.15
>3~6	±0.20
>6~30	±0.30
>30~120	±0.40
>120~400	±0.50
>400~1000	±0.70
材料厚度	1~4
基本尺寸	公差值
0.5~3	±0.30
>3~6	±0.40
>6~30	±0.55
>30~120	±0.75
>120~400	±1.00
>400~1200	±2.00

借(通)件登记

发布版本号:	A01

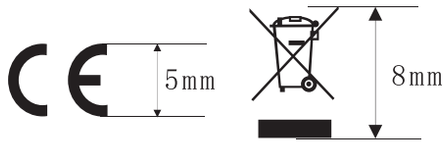

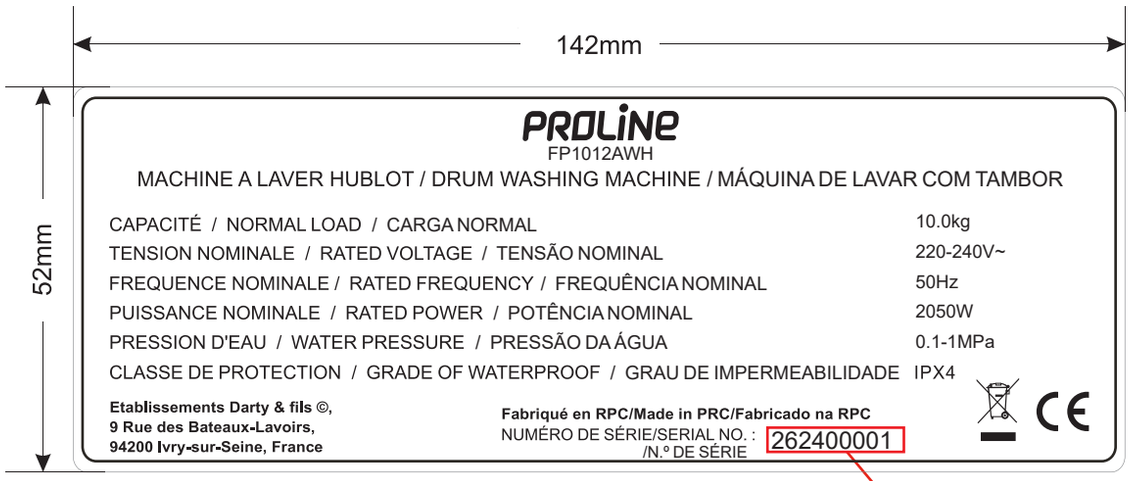


序列号：262400001-262400159
滚动显示，每批更新，由业务提供
序列号要求印刷在铭牌上，首批订单
序列号见下表

编码规则：
WWYY00001

客户型号	公司型号	数量	序列号	客户PO号
FP1012AWH	L12B	159	262400001-262400159	2980387
FP1012AWH	L12B	159	262400160-262400318	2980453
FP1012AWH	L12B	159	262400319-262400477	2980456
FP1012AWH	L12B	159	262400478-262400636	2980455
FP1012AWH	L12B	159	262400637-262400795	2980457

标贴粘贴示意图（仅指示粘贴位置）：

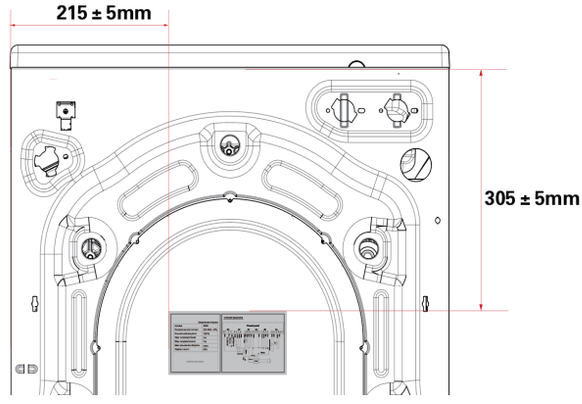

技术要求：
1、图案和字样按比例制作
2、印刷应鲜明清晰，不得有漏印、露底等缺陷
3、印刷应对切断面无倾斜，切断面边缘光滑，
标贴文字排列、字体、尺寸按封样验收
4、标贴背面涂不干胶，可以拼版
5、边框做裁切用不印出
6、粘贴在洗衣机后盖板处，粘贴工整，不可以歪斜。

旧底图总号								
底图总号								
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
签名	设计	金镕	2024.5.17					
	校对							
日期	审核			标准化				
	工艺			批准				

铭牌

亚银纸
厚度0.05mm

阶段标识	重量	比例
B	(g)	1:1

共 1 张 第 1 张

江苏康佳智能电器有限公司

KONKA